

Руководство пользователя


5.25" IDE Внешний бокс
for CD-R/RW, DVD-R, DVD-RW/DVD+RW

ICB5A1

USB2.0/IEEE1394

IUB5A1

USB2.0

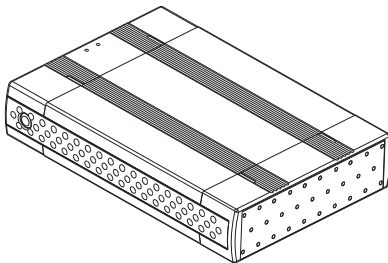

2008@ V1.0

I. Введение

Благодарим за покупку нашего устройства. Это хорошее решение даст вам возможность хранить и менять данные в PC или MAC системах. Перед использованием, внимательно прочитайте это руководство.

II. Характеристики

1. Поддерживает SUB2.0/1.1 в IDE интерфейс, со скоростью передачи данных: 480Mbps
2. Поддерживает IEEE1394 в IDE интерфейс, со скоростью передачи данных: 400Mbps(for Combo model)
3. Поддерживает SUB2.0/1.1 + IEEE1394 в IDE интерфейс, со скоростью передачи данных: 480Mbps или 400Mbps(for Combo model)
4. Работает с Apple's PC, desktop PC, notebook со свободным USB или IEEE1394(Firewire) портами.
5. Поддержка Plug-play и Hot-plug
6. Поддержка CD-R/RW, DVD-R, DVD-RW/DVD+RW
7. Работает под Windows98/Se/Me/XP/2000, Mac OS 8.6 и выше.

III. Упаковка


Перед использованием, проверьте комплектность


- Одно внешнее устройство
- один CD диск
- один USB кабель
- один IEEE1394 кабель(Combo model)
- одно Руководство пользователя
- Один 5v/12v адаптер питания

IV. Установка Устройства.

Install a CD-R/RW or a DVD-R/RW into 5.25" external box

1. Нажмите кнопку и вытяните верхнюю часть корпуса.
2. Удалите винты в задней части корпуса
3. Выньте заднюю часть корпуса и вытолкните внутреннюю часть .
4. Аккуратно вставьте CD/DVD в устройство и выровняйте их.
5. Зафиксируйте винтами.
6. Подсоедините 80pin кабель к CD/DVD
7. Подсоедините 4pin питающий кабель к CD/DVD
8. Выровняйте заднюю часть в алюминиевом корпусе и тщательно закрепите винтами.
9. Нажмите кнопку и натяните верхнюю часть на главный корпус.
10. Подсоедините 12v/5v адаптер к разъему питания устройства.
11. Вставьте адаптер в сеть.
12. Подсоедините устройство к USB или IEEE1394 порту, соответствующим кабелем.

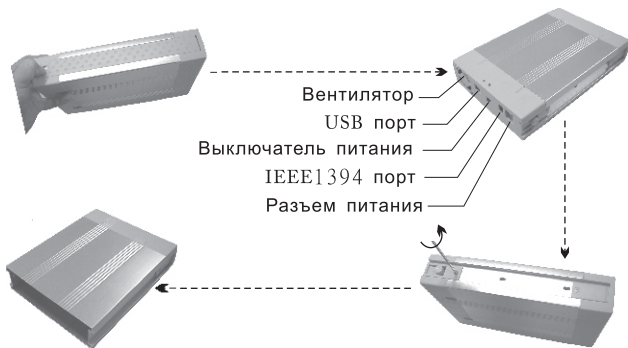

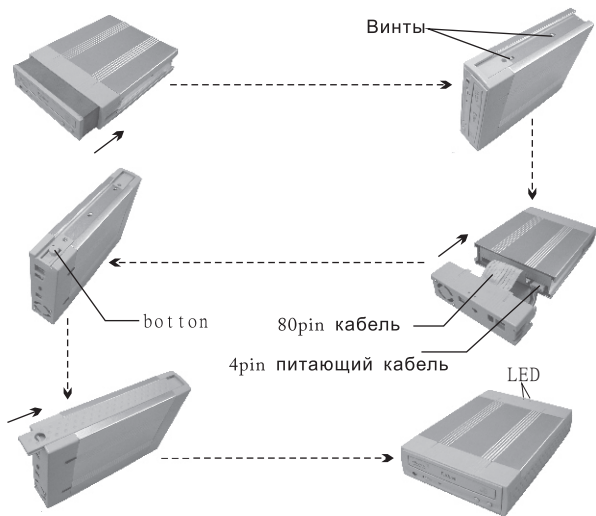

А. Установка драйвера для Windows98/se1. Запустите операционную систему

2. Соедините устройство(с вставленным CD/DVD) с компьютером через USB или IEEE1394 порты

3. Система автоматически определит устройство и появится сообщение "add new hardware", затем выберете "next"

4. Выберете "search available driver" и нажмите "next"

5. Вставьте CD, нажмите "Browse" и выберете подходящее дисковое устройство.

6. Система закончит установку автоматически.

Система определит новое устройство и значок ... (picture of icon)....
появится на Рабочем столе .



В.Установка драйвера для Windows Me/2000/XP.

Под Windows Me/2000/ XP/Vista драйвера ищутся и устанавливаются самостоятельно .

С. Установка драйвера для MAC OS

Если работаете с MAC OS 9.0 и выше , то система сама установит драйвер .

Если работаете с версией 8.6 , то загрузите и установите "USB MASS STORAGE SUPPORT 1.3.5" из SOFTWARE SUPPORT на <http://www.apple.com.support>.

VI.Питание Устройства .

Вход AC 100-240V, 50/60HZ, 2A

Выход DC5V/12V

VII. Отключение устройства

Внимание: Перед отключением устройства проделайте следующее:

1. Нажмите иконку на [Desktop] вашего компьютера
2. Появится сообщение [Safely Remove Hardware], нажмите [Stop]
3. Появится сообщение [It is now safe to remove the USB device], закройте окно [Safely Remove Hardware]
4. Отключите (Power off) устройство или 5v адаптер питания

Теперь вы можете аккуратно отсоединить устройство .

Установка переключателей DVD-RW



CS-----режим Cable select

SL-----режим Slave

MA-----режим Master

Замечание: Когда используете DVD-RW , пожалуйста установливайте CS или MA позиции .