

Руководство пользователя

SATA многофункциональный кабель

Для SATA устройств

SUBCA



SUBCP



2008@Ver1.0

I Введение

Благодарим за покупку нашего устройства. Это хорошее решение даст вам возможность хранить и менять данные в PC или MAC системах. Перед использованием, внимательно прочитайте это руководство.

II. Требования к системе.

Применяется с PC, Notebook или MAC системами со свободным USB интерфейсом.

Операционные системы:

Windows 98se/Me/2000/NT/XP/Vista/MAC OS 8.6 и выше

III. Характеристики


- 1). Поддерживает USB 2.0 на SATA интерфейс. Скорость передачи до 480Mb/s
- 2). Для 2.5"/3.5"/5.25" SATA устройств
- 3). Клавиша Reset позволяет переопределить устройство по новой в случае сбоя (SATA HDD, DVD,....)
- 4). Питание по USB шине для 2.5" SATA HDD
- 5) Адаптер питания 5V/12V для 3.5"/5.25" SATA устройств.

IV. Упаковка

- один USB 2.0 многофункциональный кабель
- один CD диск
- один адаптер питания 5V/12V
- одно Руководство пользователя


V. Установка устройства .

1. Подсоединение 2.5" SATA HDD

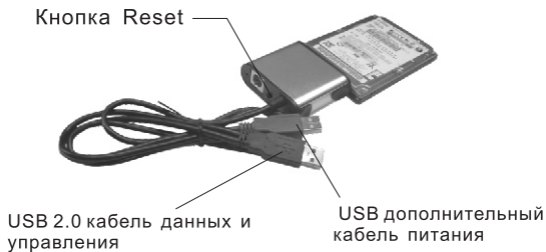


2.5" SATA HDD подсоедините к SATA разъему устройства, кабель данных и управления (черный) к соответствующему порту PC.

Замечание: Если диску надо более 500mA для работы, то подсоедините дополнительный кабель питания (красный)

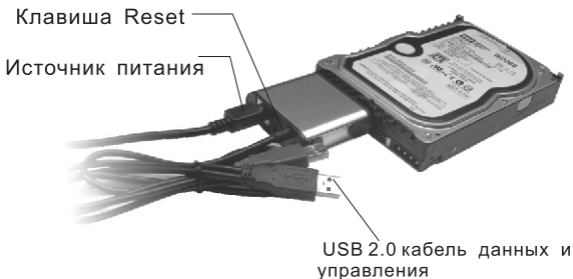

.5" SATA HDD или 5.25" SATA устройство подсоедините к SATA напрямую, затем соедините USB кабель с соответствующим портом PC. Подключите блок питания.

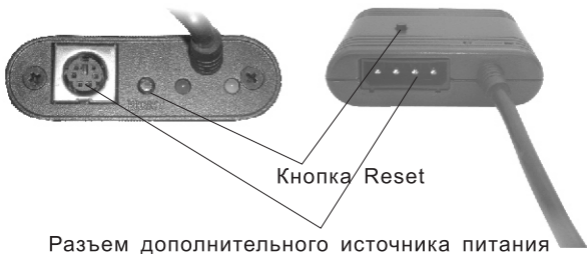


Функция кнопки Reset: В случае сбоя во время работы , нет необходимости отключать блок питания или USB кабель , нажмите Reset и система снова определит устройство .

Замечание: Не нажимайте Reset , когда диск занят , это может привести к потере данных

2. Вставьте CD в CD/DVD ROM и откройте файл [jм203zx Win98 Driver]
3. Дважды нажмите [Setup]
4. Следуйте инструкциям
5. Не перезапускайте систему, продолжайте инсталляцию следующего драйвера
6. Откройте файл [PL3507]
7. Найдите и дважды кликните на [PL3507_Driver_Prolific_1200]
8. Следуйте инструкциям , чтобы завершить инсталляцию.

9. Замечание: Если ваш диск больше 80 GB, тогда вы должны запустить другой драйвер [263044USA8] в [PI3507]

Система определит новое устройство и значок  (picture of icon)



Появится на Рабочем столе.
Поздравляю , устройство работает.

b. Установка драйвера для Windows Me/2000/XP

Под Windows Me/2000/ XP/Vista драйвера ищутся и устанавливаются самостоятельно.


c. Установка драйвера для MAC OS

Если работаете с MAC OS 9.0 и выше, то система сама установит драйвер.

Если работаете с версией 8.6 , то загрузите и установите “USB MASS STORAGE SUPPORT 1.3.5” из SOFTWARE SUPPORT на <http://www.apple.com.support>.

VIII. Отключение устройства

Внимание: Перед отключением устройства проделайте следующее:

- 1). Нажмите  иконку на [Desktop] вашего компьютера
- 2).1. Появится сообщение [Safely Remove Hardware], нажмите [Stop]

3).Появится сообщение [It is now safe to remove the USB device] , закройте

4. Отключите (Power off) устройство или 5v адаптер питания

Теперь вы можете аккуратно отсоединить устройство .

Замечание: Новый HDD должен быть отформатирован перед использованием .

Disclaimer

All the information in this document is subject to change without prior notice. The manufacturer makes no representations or any warranties regarding the Contents of this manual. The information contained in this manual is provided for the general use by the customers. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means without the express written permission of The manufacturer. All brand names and product names used in this document are trademarks or registered trademarks of their respective holders.



Made In China